白然が未来
東洋エクステリア

ブラケット
PJ-5型

取扱説明書
保管用

取説No.LYQ39-T4A

品番　LYQ39

お客様へ　**お買いあげありがとうございます。**
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

分解禁止	**■ 器具を改造したり、部品交換をしないでください。** 火災、感電、落下によるけがの原因となります。	必ず守る	**■ 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。** 販売店または工事店、電器店にご相談ください。

⚠ 注意

禁止	**■ 器具の真下に温度の高くなるものを置かないでください。** 火災の原因となります。	必ず守る	**■ 本体の取りはずしは、販売店または工事店、電器店に依頼してください。** 本体の取りはずしには資格が必要です。

使用上のご注意

●器具が点滅を繰り返す場合
天井、壁面の仕上げ等により反射光が強く、器具が点滅を繰り返す場合
明るさセンサカバーのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、入射光の量を調節してください。
注）マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。



●電源を入れても点灯しない場合
電源を切り5秒以上たってから再び入れてください。
●照明器具の上に植木鉢等、物を置かないでください。
●冬場など周囲温度が低い場合は、明るくなるまで時間がかかったり点灯直後にちらつきが発生することがあります。

■定格

使用電圧	周波数	入力電流	入力電力　（待機時）
AC100V	50/60Hz共用	0.017A	1.5W　（1.2W）

お手入れについて

⚠注意 お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

カバー、パネルの取付け・取りはずし方

＜取りはずし＞

1. 黒色ツマミネジ、ワッシャ（各2個）をはずして
本体からカバーをはずす

2. 銀色ツマミネジ、ワッシャ（各2個）をはずして
本体からパネルをはずす

＜取付け＞

1. 銀色ツマミネジ・ワッシャ（各2個）で
本体にパネルを取付ける

2. 黒色ツマミネジ・ワッシャ（各2個）で
本体にカバーを取付ける

●取付けが不完全な場合、落下による
けがなど事故の原因となります。

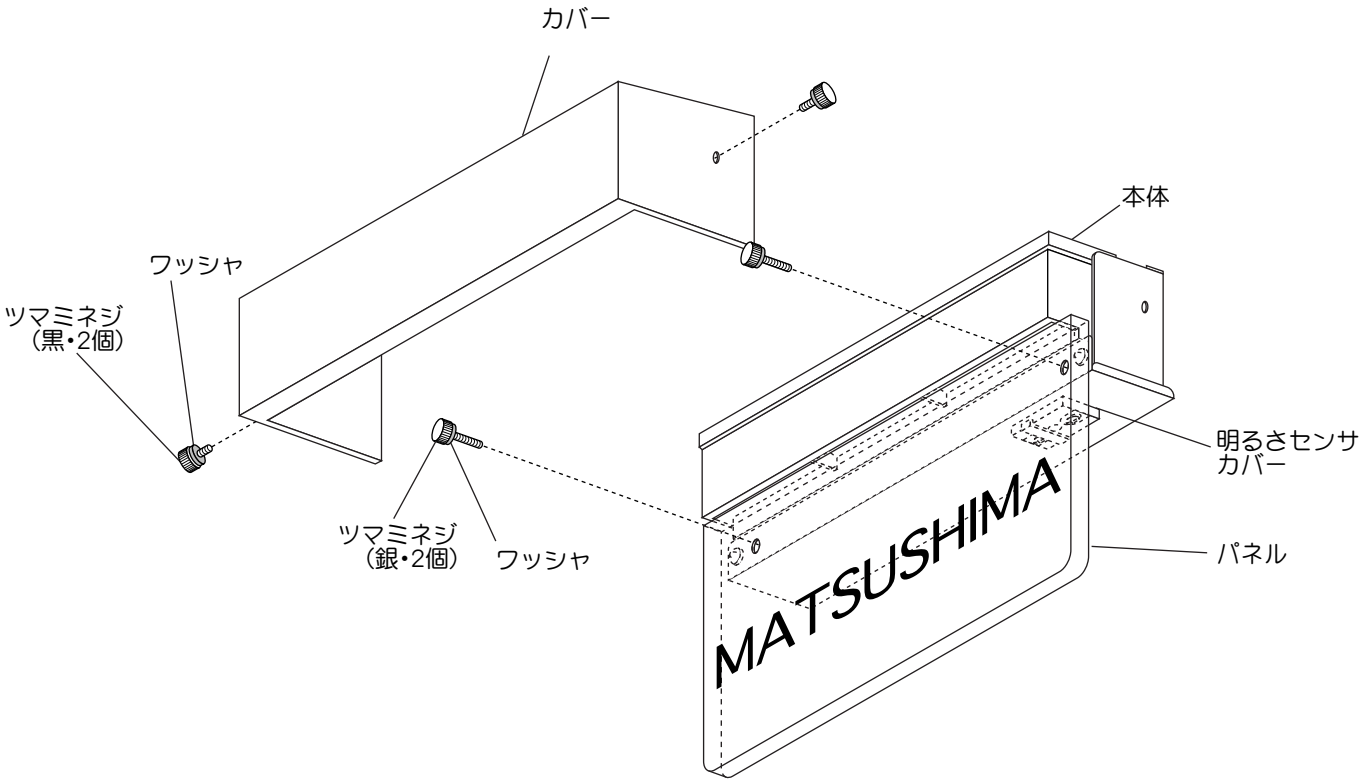

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で
仕上げてください。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●明るさセンサカバーが汚れますと機能が低下します。
こまめに掃除してください。

●点灯ユニットの交換は工事店に依頼してください。

点灯ユニット	HKEK1001

補助説明書あり
壁スイッチ操作ラベルあり

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UZ029

2000 03A
2000 06B